

Силовые Установки



ШУМОПОГЛОЩАЮЩИЙ КОЖУХ ДЛЯ ДГУ CATERPILLAR C15

Кожух предназначен для установки и эксплуатации ДГУ как вне, так и внутри специальных помещений при необходимости существенного снижения уровня звукового шума работающего двигателя. Уровень шума ДГУ с шумопоглощающим кожухом соответствует стандарту СЕ.


УРОВНИ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ (дБ (А)) 50 Hz (1500 мин⁻¹)

Мощность ДГУ			Темп-ра О.С. °С	Противо- давление кПа	Уровень звука при полной нагрузке дБА		
кВА	кВт	режим			1 м	7 м	15 м
550	440	standby	45	3,08	81,3	70,8	64,8
500	400	prime	43	2,71	80,7	70,0	64,0
500	400	standby	48	2,71	80,7	70,0	64,0
455	364	prime	46	2,35	80,1	69,4	63,4
450	360	standby	52	2,31	80,1	69,3	63,3
410	328	prime	50	1,98	79,6	68,8	62,8
400	320	standby	56	1,89	79,5	68,6	62,6
365	292	prime	53	1,60	79,2	68,2	62,2

Prime: Режим основного источника питания – обеспечивается питание потребителей с переменной нагрузкой в течение неограниченного времени.

Standby: Режим резервного источника питания - обеспечивается питание потребителей с переменной нагрузкой на время перерыва электроснабжения от промышленной сети.

ГАБАРИТЫ И МАССА ШУМОПОГЛОЩАЮЩЕГО КОЖУХА

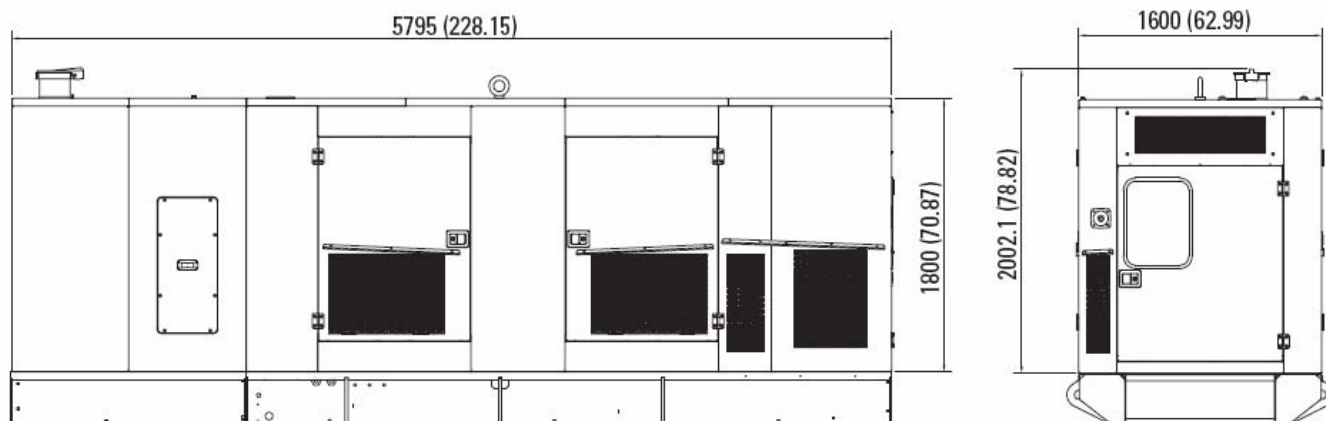

Длина	мм	5795,0
Ширина	мм	1600,0
Высота	мм	2002,1
Масса	кг	4984,0

Примечание: Указанные габаритные размеры даны только для информации. Для монтажа генераторного агрегата пользуйтесь габаритными чертежами.

Масса указана с учетом: кожуха, топливного бака и сухого ДГУ

Данные и спецификации могут быть изменены без уведомления.